


TE 25 1500 Z STTZN (625 151)



Abbildung unverbindlich

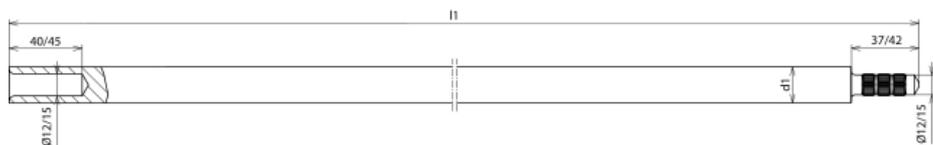

| Art.-Nr. | 625 151 |
|---|--------------------------------|
| Werkstoff | St/tZn |
| Stablänge (l1) | 1500 mm |
| Durchmesser Ø (d1) | 25 mm |
| Zapfendurchmesser | 15 mm |
| Feuerverzinkung Einzelwert: | ~70 µm |
| Feuerverzinkung Mittelwert: | ≥ 55 µm |
| Zugfestigkeit | 410 N/mm ² |
| Statische Zugfestigkeit (senkrechter Zug) | ca. 32000 N |
| Spezifischer Leitwert | ≥ 6,66 m / Ohm mm ² |
| Spezifischer Widerstand | ≤ 0,15 Ohm mm ² / m |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,3 kA |
| Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
| Gewicht | 5,72 kg |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| GTIN (EAN) | 4013364021853 |
| VPE | 6 Stk. |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.